

WOLKS-BAU HYDROPHOBER


Adeziv pentru gresie și faianță destinat exclusiv pentru băi, bazine – încăperi cu umiditate ridicată.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest adeziv se utilizează exclusiv la montarea plăcilor din gresie, faianță și ceramică, mozaic, marmură, granit precum și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe destinată pentru băi, bazine acvatice, încăperi cu umiditate înaltă sau în medii cu condiții extreme: umiditate constantă, schimbări dese de temperaturi. Produsul se utilizează atât pentru lucrări interioare cât și exterioare.

Proprietăți:

- Rezistent la apă;
- Rezistență la îngheț-dezghet;
- Tehnologicitate;
- Termorezistență;
- Pentru lucrări la exterior și interior;

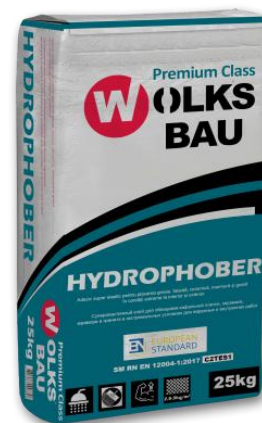

INGREDIENTE ȘI PERFORMANȚE

Produsul este fabricat conform celor mai noi tehnologii pe baza de 2 tipuri de nisip din cuarț fin cu o granulație de la 0,4-1,2 mm, ciment de calitate înaltă, aditivi reologici și polimeri modificați. Posedă o plasticitate înaltă, aderență, rezistent la temperaturi ridicate și îngheț. Rezistent la pătrunderea apei.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf). În prealabil se amorsează suprafața suport cu amorsă-grund WOLKS-BAU BASIC. Suprafețele suport neabsorbante de umiditate — cu WOLKS-BAU BETONKONTACT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turație mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru fluidizarea mortarului se adaugă apă și se omogenizează. În cazul aplicării pe tavane, în spații cu umiditate sporită sau cu mari alternări de temperatură, la prepararea adezivului în locul apei se va utiliza amorsa-grund WOLKS-BAU BASIC. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. La o temperatură mai mică de +15°C termenii de priză ai adezivului se majorează.

MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică uniform pe suprafață cu ajutorul unei mistrii dințate, folosind partea netedă după care se prelucrează cu partea dințată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o ușoară apăsare circulară. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute în funcție de puterea de absorbție a suprafeței și temperaturii mediului. Rosturile pe pereți vor fi chituite după cel puțin 24 ore de la lipirea plăcilor pe pardosea — după cel puțin 48 de ore. Deplasarea tehnologică se permite peste 72 ore. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!!!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

Între 4 ± 6 kg la 1m² (0,24±0,04 litri de apă/1 kg de amestec uscat), în dependentă de lucrări și de suprafața stratului, consumul adezivului poate varia.

DEPOZITAREA

Saci din hîrtie cu un strat de polietilenă interior. Masa neto 25 kg ±2%. Se păstrează în saci închiși pe paleți din lemn, într-un loc uscat la o temperatura de +5°C...+40°C și o umiditate a aerului nu mai mare de 60%.

TERMEN DE PASTRARE

-12 luni.

AMBALARE

Saci din hîrtie de 25 kg.

Depozit Nr.1 or.Florești: str.Mihai Viteazul 31,
Depozit Nr.2 com.Grătiești: str.Miron Costin 29,

PRECAUȚII

Cr(VI)<2ppm. H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemîna copiilor. P261 Evitați să inspirați praful. P264 Spălați-vă bine pe mîini după utilizare. P280 Purtați mînuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHI: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGIC sau un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mețineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. P501 Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII al regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă răspundere pentru daunele pricinuite.